

Estrich Boy 450, 450^B, 450^{BS}



Новая поколение пневмонагнетателей Estrich Boy 450 объединяет в себе, продуманную технику и инновационные технологии.


Под новым капотом, изготовленным из высокопрочного пластика, находится безвредный для окружающей среды, 3-х цилиндровый, дизельный двигатель DEUTZ. Мощность компрессора, равная 70 л/сек, увеличивает длину и высоту подачи.

Наряду с низким расходом топлива и постоянным числом оборотов двигателя, стоят такие преимущества как, совершенная оснащённость и простое управление.

Комплектация машины скипом или скипом и лопатой приводит к увеличению производительности машины до 30%.

Стандартная комплектация

- капот оранжевого цвета RAL 2004
- воздухозаборник графитно-чёрного цвета RAL9011
- смеситель / рама цвета белый алюминий RAL 9006
- автоматическая, с электрическим приводом центральная смазка
- автоматическое включение смесительного механизма
- автоматическое отключение нагнетания воздуха в смеситель, после подачи
- безопасная крышка, с автоматическим выпуском воздуха
- релейное управление
- приёмная воронка с гребешком для разрывания мешков
- выход смесителя NW 60/65
- автоматическое отключение смешивающего механизма при открывании защитной решётки
- выключатель экстренного отключения двигателя
- центральная петля, для подъёма краном
- защитные пластины, с низким коэффициентом истирания
- шасси, с допустимой скоростью транспортировки до 80 км/ч
- муфта сцепления с фарткопфом, как опция буксировочная петля
- держатель прожектора 12 V
- ручная метёлка
- 2 подкладки под колёса
- инструкция по эксплуатации
- каталог запасных частей

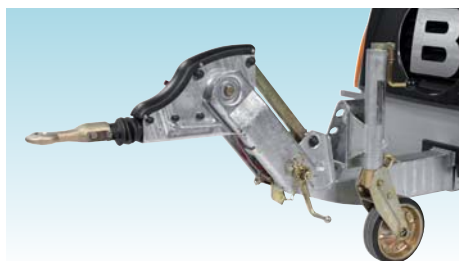

Параллельно установленное дышло с тормозом наката и буксировочной петлёй



Управление




Выход смесителя

Диаграмма подачи

Данные по высоте и дальности подачи, базируются на опыте и зависят от подаваемого материала, а также давления и объёма воздуха, нагнетаемого компрессором. Номинальный размер шланга определяет диаметр шланга, тем самым определяя количество транспортируемого к месту укладки материала. Вес материала, является переменной величиной к номинальному размеру шланга, чем больше диаметр используемого шланга, тем выше показатели подачи, при одновременно высокой нагрузке.

Шланги подбираются исходя из места и условий работы.

Производительность подачи
Метры | этажи

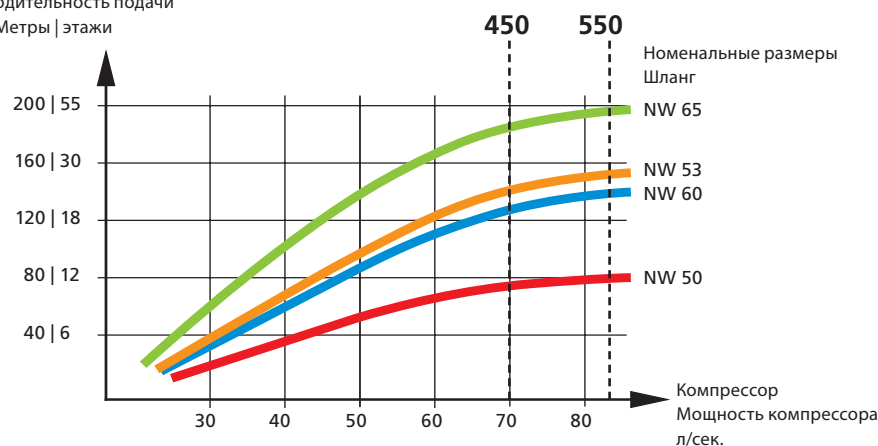




Двигатель, вид слева



Estrich Boy 450^B, вид слева

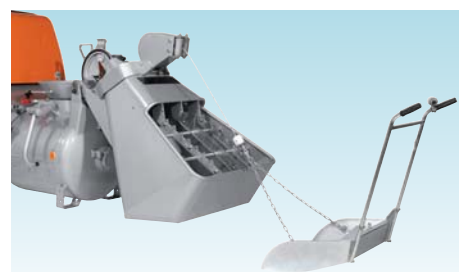

Estrich Boy 450^{BS}, вид слева

Технические характеристики	Estrich Boy 450	Estrich Boy 450 ^B	Estrich Boy 450 ^{BS}
Модель	Стандарт	Скип	Скип / лопата
Привод	Дизельный двигатель DEUTZ D 2011 L03, 3 – цилиндра, 30,3 kW при 2.200 об/мин, масляное охлаждение.		
Компрессор	ATLAS-COPCO Airtec C 111, 70 лит/сек при давлении 7 бар		
Смеситель высокого давления	Полезной ёмкостью 200 лит	Полезной ёмкостью 200 лит	Полезной ёмкостью 200 лит
Высота загрузки	940 мм	420 мм	420 мм
Уровень шума	97 dB	97 dB	97 dB
Объём топливного бака	67 литр	67 литр	67 литр
Допустимая скорость транспортировки	80 км/ч	80 км/ч	80 км/ч
Вес	1 485 кг.	1 685 кг.	1 765 кг.
Дл. / Шир. / Выс. Мм.	4 600 / 1 580 / 1 540	4 900 / 1 580 / 2 200	4 900 / 1 580 / 2 200

Опции

Артикул	Название
316 060 1147	Электронное управление
871 031 8140	A1 – крышка с ручным выпуском воздуха в направлении движения
871 031 8141	A2 – крышка с ручным выпуском воздуха поперёк направления движения
871 035 9070	Встроенная очистка смесителя (только у 450 ^B и 450 ^{BS})
871 031 8055	Очиститель высокого давления (только у 450 ^B и 450 ^{BS})
871 031 8023	Фильтр очистки выхлопных газов
871 040 0225	Переоснастка компрессора
871 031 8052	Переоснастка шасси, для транспортировки со скоростью до 100 км/час, (F: 130 км/час)
612 200 0000	Покраска капота в желаемый цвет
612 200 0020	Надпись с логотипом
873 021 0218	GPS охранная система
888 800 01	Принадлежности: 3 шланга NW 50 / 40 бар, 20 м., гаситель алюминиевый, камнеуловитель, 2 держателя шлангов, 2 мяча, для очистки шлангов
852 442 00	Шланг для подачи раствора NW 50 / 40 бар, 20 м
871 031 8054	Прожектор
192 250 9277	Гаситель алюминиевый
854 182 00	Камнеуловитель, переходник VT 70 – VT 50