

Estrich Boy 450^E, 450^{EB}, 450^{EBS}



Estrich Boy 450^E является идеальным решением при работе в местах, где присутствуют высокие требования к шумовым показателям, окружающей среде и выбросу вредных веществ.

При мощности компрессора в 67 л/сек. Estrich Boy 450^E не уступает по производительности своим коллегам с дизельным двигателем, а специально сконструированному электромотору, для работы в полную мощность, необходим, не более 63 - амперный источник, электрического тока.

Гармонично сконструированный на машине скип, уменьшает высоту загрузки до 420 мм, чем достигается переработка, до 13 м. наполнителя в день.

Стандартная комплектация

- капот оранжевого цвета RAL 2004
- воздухозаборник графитно-чёрного цвета RAL9011
- смеситель / рама цвета белый алюминий RAL 9006
- стабилизатор с контролем направления двигателя
- автоматическая, с электрическим приводом центральная смазка
- автоматическое включение смесительного механизма
- автоматическое отключение нагнетания воздуха в смеситель, после подачи раствора
- безопасная крышка с автоматическим выпуском воздуха
- релейное управление
- приёмная воронка с гребешком для разрывания мешков
- автоматическое отключение смешивающего механизма, при открывании защитной решётки
- выключатель экстренного отключения двигателя
- центральная петля, для подъёма краном
- защитные пластины с низким коэффициентом истирания
- выход смесителя NW 60/65
- шасси, с допустимой скоростью транспортировки до 80 км/ч
- муфта сцепления с фарткопфом, как опция буксировочная петля
- держатель прожектора 12 V
- ручная метёлка
- 2 подкладки под колёса
- инструкция по эксплуатации
- каталог запасных частей



Распределительный щиток



Подключение электрического тока




Крышка с автоматическим выпуском воздуха

Диаграмма подачи

Данные по высоте и дальности подачи, базируются на опыте и зависят от подаваемого материала, а также давления и объёма воздуха, нагнетаемого компрессором. Номинальный размер шланга определяет диаметр шланга, тем самым определяя количество транспортируемого к месту укладки материала. Вес материала, является переменной величиной к номинальному размеру шланга, чем больше диаметр используемого шланга, тем выше показатели подачи, при одновременно высокой нагрузке.

Шланги подбираются исходя из места и условий работы.

Производительность подачи
Метры | этажи

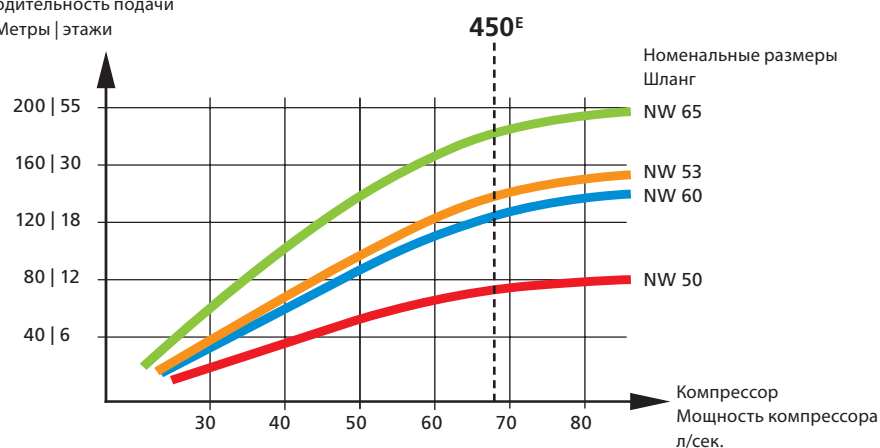



Электропривод



Estrich Boy 450^{EB}



Estrich Boy 450^{EBS}

Технические характеристики	Estrich Boy 450 ^E	Estrich Boy 450 ^{EB}	Estrich Boy 450 ^{EBS}
Модель	Стандарт	Скип	Скип / лопата
Привод	Электромотор 30 kW, 400 V, трёхфазный ток 50 Гц., мин. 63 А предохранитель, розетка CEE 63		
Компрессор	ATLAS-COPCO Airtec C 111, 67 лит/сек при давлении 7 бар		
Смеситель высокого давления	полезной ёмкостью 200 лит.	полезной ёмкостью 200 лит.	полезной ёмкостью 200 лит.
Высота загрузки	940 мм	420 мм	420 мм
Уровень шума	97 dB	97 dB	97 dB
Допустимая скорость транспортировки	80 км/ч	80 км/ч	80 км/ч
Вес	1 485 кг.	1 685 кг.	1 765 кг.
Дл. / Шир./ Выс. мм.	4 600 / 1 580 / 1 540	4 900 / 1 580 / 2 200	4 900 / 1 580 / 2 200

Стандартная комплектация

Артикул	Название
316 060 1147	Электронное управление
871 031 8140	A1 – крышка с ручным выпуском воздуха в направлении движения
871 031 8141	A2 – крышка с ручным выпуском воздуха поперёк направления движения
871 035 9070	Встроенная очистка смесителя (только у 450 ^B и 450 ^{B5})
871 031 8055	Очиститель высокого давления (только у 450 ^B и 450 ^{B5})
871 040 0225	Переоснастка компрессора
871 031 8052	Переоснастка шасси, для транспортировки со скоростью до 100 км/час, (F: 130 км/час)
612 200 0000	Покраска капота в желаемый цвет
612 200 0020	Надпись с логотипом
873 021 0218	GPS охранная система
888 800 01	Принадлежности: 3 шланга NW 50 / 40 бар, 20 м, Гаситель алюминиевый, камнеуловитель, 2 держателя шлангов, 2 мяча, для очистки шлангов
852 442 00	Шланг для подачи раствора NW 50 / 40 бар, 20 м
871 031 8054	Прожектор
192 250 9277	Гаситель алюминиевый
318 410 0666	Кабель 4 x 16 мм ² , 50 м., соединитель 63/63
854 182 00	Камнеуловитель, Переходник VT 70 – VT 50