

Estrich Boy 20^E, 20^{EB}, 20^{EBS}



Estrich Boy 20^E маленький пневмонагнетатель, особенно пригодный, для проведения небольших работ по укладке стяжек. При помощи автономного компрессора, возможна обработка материала на цементной-, кальковой основе, а также лёгкого бетона с фракцией до 16 мм. С электрическим мотором, мощностью 7,5 kW Estrich Boy достигает производительности 2,5 м³/час.

Беспроблемная транспортировка без тормозного агрегата со скоростью до 25 км/час, а с тормозом наката до 80 км/час, делают его более мобильным.

Estrich Boy 20^E также исполняется в вариантах скуп и скуп/лопата, которые обеспечивают 30-ти процентное увеличение производительности и одновременно облегчают рабочий процесс.

Стандартная комплектация

- цвет, белый алюминий RAL 9006
- стабилизатор
- безопасная крышка с автоматическим выпуском воздуха
- защитная решётка
- приёмная воронка, с гребешком для разрывания мешков
- соединители быстрого подключения воздуха к смесителю
- защитные пластины, с низким коэффициентом истирания
- шасси, для передвижения по строительной площадке
- опорное колесо
- выход смесителя NW 60/65
- муфта сцепления с фарткопфом
- 2 подкладки под колёса
- инструкция по эксплуатации
- каталог запасных частей



Подкладки под колёса, бак гидравлического масла



Центральная система смазки



Элементы управления и подключение компрессора


Диаграмма подачи

Данные по высоте и дальности подачи, базируются на опыте и зависят от подаваемого материала, а также давления и объёма воздуха, нагнетаемого компрессором.

Номинальный размер шланга определяет диаметр шланга, тем самым определяя количество транспортируемого к месту укладки материала. Вес материала, является переменной величиной к номинальному размеру шланга, чем больше диаметр используемого шланга, тем выше показатели подачи, при одновременно высокой нагрузке.

Шланги подбираются исходя из места и условий работы.

Производительность подачи
Метры | этажи

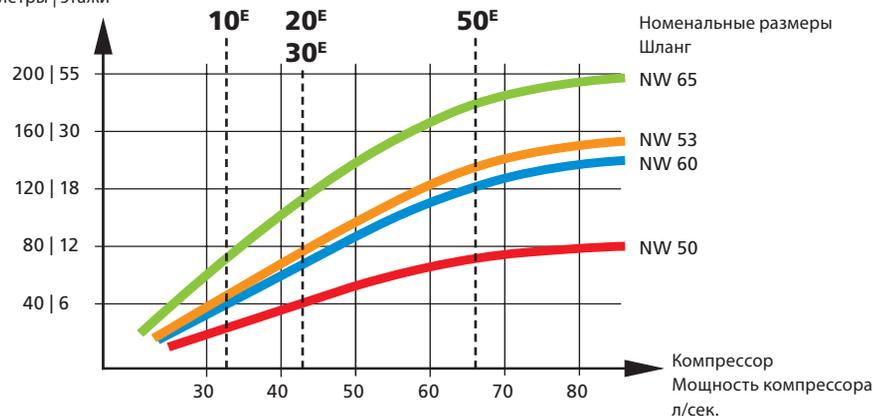



Электромотор 20^E



Estrich Boy 20^{EB}



Estrich Boy 20^{EBS}

Технические характеристики	Estrich Boy 20 ^E	Estrich Boy 20 ^{EB}	Estrich Boy 20 ^{EBS}
Модель	Стандарт	Скип	Скип / лопата
Привод	Электродвигатель 7,5 kW при 400 V, трёхфазный ток 50 Гц., мин. 16 А предохранитель		
Автономный компрессор	Минимальный объём воздуха 42 лит/сек., при давлении подачи 7 бар, высота и длина подачи, зависит от количества воздуха подаваемого компрессором.		
Смеситель высокого давления	Полезной ёмкостью 200 лит.	Полезной ёмкостью 200 лит.	Полезной ёмкостью 200 лит.
Высота загрузки	940 мм	420 мм	420 мм
Допустимая скорость транспортировки	до 25 км/ч или до 80 км/ч	до 25 км/ч или до 80 км/ч	до 25 км/ч или до 80 км/ч
Вес	730 кг.	860 кг.	950 кг.
Дл. / Шир. / Выс. мм.	2 300 / 1 250 / 1 000	2 700 / 1 350 / 1 960	2 700 / 1 350 / 1 960

Опции	
Артикул	Название
871 031 8140	A1 – крышка с ручным выпуском воздуха в направлении движения
871 031 8141	A2 – крышка с ручным выпуском воздуха поперёк направления движения
221 730 8000	Шасси с тормозом наката, буксировочная петля (20 ^{EB} , 20 ^{EBS})
224 217 2000	Шасси без тормозов, буксировочная петля (20 ^{EB} , 20 ^{EBS})
237 465 5000	Шасси с тормозом наката, муфта сцепления с фарткопфом (20 ^{EB} , 20 ^{EBS})
871 111 0010	Центральная смазка
888 800 01	Принадлежности: 3 шланга NW 50 / 40 бар, 20 м., гаситель алюминиевый, камнеуловитель, 2 держателя шлангов, 2 мяча для очистки шлангов
852 442 00	Шланг для подачи раствора NW 50 / 40 бар, 20 м
854 182 00	Камнеуловитель, Переходник VT 70 – VT 50
192 250 9277	Гаситель алюминиевый MT 50
192 250 9276	Гаситель алюминиевый MT 70
318 406 0051	Кабель 4 x 16 мм ² , 50 м. , соединитель CEE 32
612 200 0010	Покраска рамы и смесителя в желаемый цвет
312 000 0960	Держатель прожектора 12 V
312 000 0961	Держатель прожектора 24 V
705 150 1212	Выход смесителя 2½" VT 50, NW 50
717 170 1212	Выход смесителя 2½" VT 70, NW 53/60/65