

Mixokret M 760^{DH}, M 760^{DHB}, M 760^{DHBS}

Самая мощная машина Mixokret – с дизельным двигателем 46 кВт и гидравлическим приводом



Модель M 760 является самой мощной машиной Mixokret. В ее последнее поколение было внесено много изменений. Благодаря этому M 760 стала еще практичнее, проще в управлении и в сервисном обслуживании. Как и все машины Mixokret, она пригодна для приготовления и подачи растворов для устройства стяжек, песка, крупно- и мелкозернистого бетона с фракцией до 16 мм.

M 760^{DH}

- износостойкие рабочие органы смесителя
- смеситель с гидравлическим приводом, с прямым ходом и реверсом, с защитой от перегрузки
- очень легкий и надежный пластиковый капот
- интеллектуальное управление потоком воздуха
- новый 4-цилиндровый дизельный двигатель встраиваемого исполнения, соответствующий требованиям нормы токсичности OF COM III
- более стабильная и надежная ходовая часть
- дышло можно опустить на 20 см
- хорошо читаемые аналоговые приборы, защищенные прочной крышкой
- смесительный бак с изменяемым положением крышки
- эффективная новая вентиляция бака
- многоступенчатое износостойкое уплотнение смесительного вала
- сменный напорный патрубков NW 50, 65, 90

Стандартная комплектация:

отключение воздуха пневмоподдачи, авт. центральная система смазки, рабочий прожектор 50 Вт, проушина для погрузки краном, встроенный инструментальный ящик 40 л, алюминиевая подставка для сливного шланга NW 50, уменьшение NW до 50, устройство сцепки с грузовым и легковым транспортным средством, руководство по эксплуатации, стандартное дополнительное оснащение.

Арт. №: 111 571.010

M 760^{DHB}

идентична модели M 760^{DH}, только с загрузочным устройством для более быстрого, экономящего усилия, заполнения смесительного бака.

Арт. №: 111 571.020

M 760^{DHBS}

идентична модели M 760^{DHB}, только с гидравлическим приводом и скреперной лебедкой с дистанционным проводным или радиоуправлением с 11-метровым тяговым тросом и практичной направляющей троса, установленной на загрузочное устройство.


Арт. №: 111 571.030

Дополнение к оснащению

Наименование	Арт. №:
■ Комплект для установки мойки высокого давления с гидравлическим приводом, рабочее давление 140 бар, 600 л/ч, с распылителем и 8-метровым шлангом высокого давления	484 438
■ Регулировка времени смешивания 5-30 сек.	495 393
■ Дополнительная стоимость резервуаров с полной защитой, вкл. все расходные стальные элементы	
■ Комплект осветителей 24 В	
■ Счетчик циклов смешивания	489 515
■ Специальное лакокрасочное покрытие капота (краска RAL, не металллик)	
■ Специальное лакокрасочное покрытие всей машины (без капота) (краска RAL, не металллик)	
■ Специальная маркировка с логотипом и монохромным текстом	
■ Другие маркировки	



Экран управления обзорим и защищен крышкой от загрязнения.

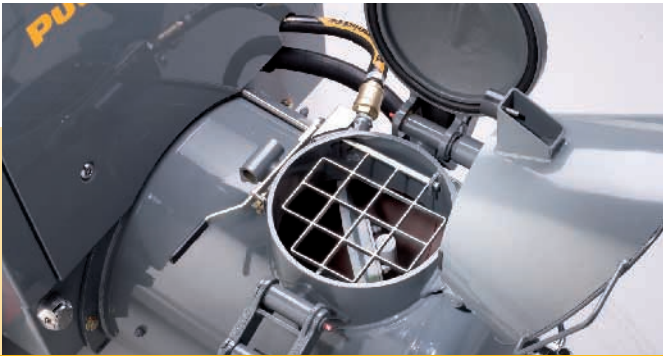

Положение крышки на новом смесительном баке можно отрегулировать по желанию.



Новый дизельный двигатель выпускается во встраиваемом исполнении. Это способствует наглядности и упорядоченности всех элементов.

Технические характеристики	M 760 ^{DH}	M 760 ^{DHB}	M 760 ^{DHBS}
	смесительный бак 260 л, рабочий объем 200 л, макс. доп. давление в баке 8 бар		
Исполнение	базовая версия	с загрузочным устройством	с загрузочным устройством и скребковым ковшом
Объем подачи теор.	4 м³/ч	4,8 м³/ч	5 м³/ч
Давление подачи	7 бар	7 бар	7 бар
Расстояние подачи**	200 м по горизонтали, до 50 этажа		
Компрессор	5,0 м³/мин, минимальное давление 7 бар		
Приводной двигатель	D 2011 L04 4-цилиндровый двигатель Deutz 46 кВт при 2 600 об/мин (уровень токсичности ОГ III A)		
Ходовая часть	полностью оцинкованная, регулируемая по высоте купола ходовая часть (20 - 80 см), надежные Т-образные шасси		
Вес (при полной загрузке)	1 600 кг	1 800 кг	1 880 кг
Длина	4 635 мм	4 780 мм	4 780 мм
Ширина	1 460 мм	1 500 мм	1 500 мм
Высота	1 585 мм	1 585 мм	1 585 мм
Высота загрузочного устройства (по вертикали)	—	2 483 мм	2 483 мм
Высота загрузки	820 мм	600 мм	600 мм
Макс. фракция	16 мм	16 мм	16 мм
Напорный патрубок	KKV 70	KKV 70	KKV 70
Объем бункера	260 л	260 л	260 л
Арт. №:	111 571.010	111 571.020	111 571.030

** Данные получены опытным путем и зависят от используемого материала.

Более подробная информация представлена в каталоге MM 3909. Дополнительное оснащение представлено, начиная со страницы 67.

